


Prix tarif HT : ██████████
 Votre remise : nous consulter

Disponible sur stock

Référence produit

Alpes Ital 8CH2QM.2

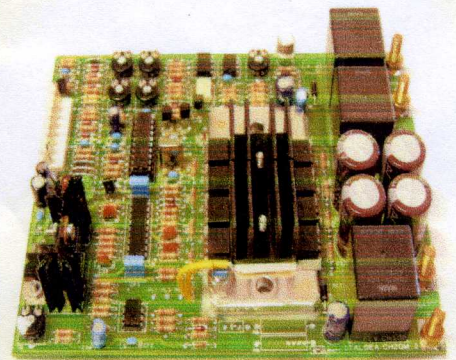


Variateur de vitesse électronique pour moteurs:

- Courant continu à aimants permanents

4 quadrants (2 sens de marche + freinage régénératif) **Ampérage : 20 A**

TENSION alimentation	TENSION moteur	Ampérage Nominal	Ampérage maximum 1 min	Puissance nominale	Dimensions H * I * Epaisseur
24 – 36v	0-24/36v	20A	75A	0.48 / 0.72 Kw	160*127*35

DESCRIPTION DES POSSIBILITES	SPECIFICATIONS ET REGLAGES	INSCRIPTIONS SUR LE VARIATEUR
TRANSISTORS	- Fréquence de hachage 18 KHz	
POTENTIOMETRES DE REGLAGE	- Courant moteur MAX de 50A à 80A - Temporisation d'accélération de 0.5s à 3secondes - Vitesse mini de 5-10% de la tension batterie - Vitesse maxi jusqu'à 100% de la tension batterie - Courant de freinage maxi de 25A à 70A - Vitesse de rotation maxi en marche arrière de 60% à 100%	- IMAX - ACC - VMIN - VMAX - IFMAX - RMI
ENTREES	- BATTERIE - Potentiomètre - Clef d'antidémarrage mise sous tension du variateur - Démarrage du variateur - Marche AVANT - Marche ARRIERE	- V+BATT et V-BATT - 5-6-7 - 1- +BATT - 2 - 3 - 4

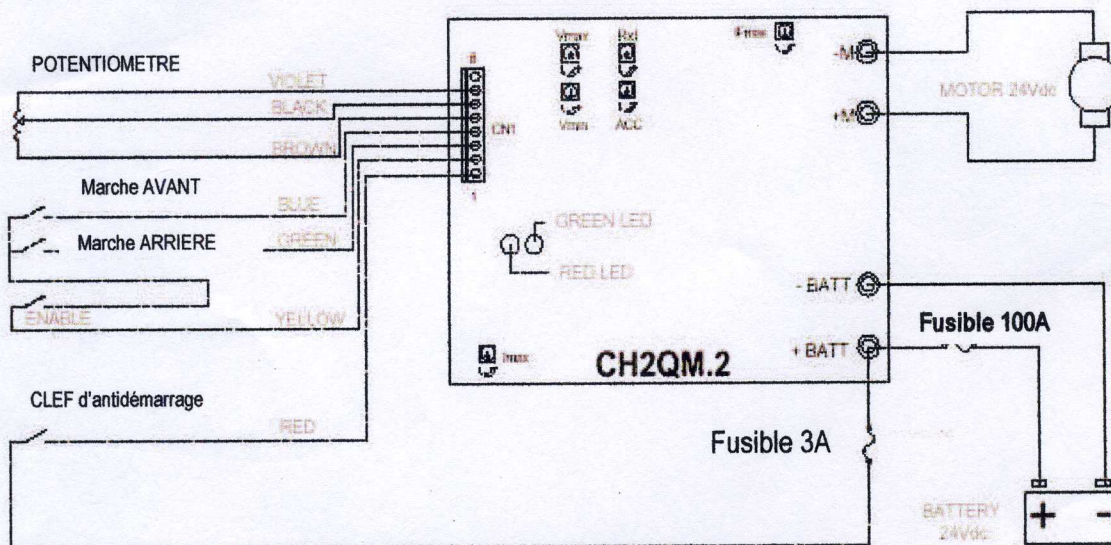

Matériel de production italienne, haute fiabilité en milieu autonome et mobile tel que les petits véhicules, scooters, voitures, engins auto portés, contrôle du freinage régénératif sur la batterie.
 Protections : inversion de polarité, court circuit moteur, court circuit des MOFSET.
 Inversion du sens de rotation intégré sur le variateur.
Options : poignée rotative d'accélération, contrôleur de charge de la batterie.

Alpes Ital 8CH2QM.2

IMPORTATEUR & DISTRIBUTEUR NATIONAL

Département électrique :
 ligne directe : 04-50-39-77-74
 télécopie directe : 04-50-39-77-83
 www.alpesmotorisations.com

